




FICHE TECHNIQUE

HF8R WORK

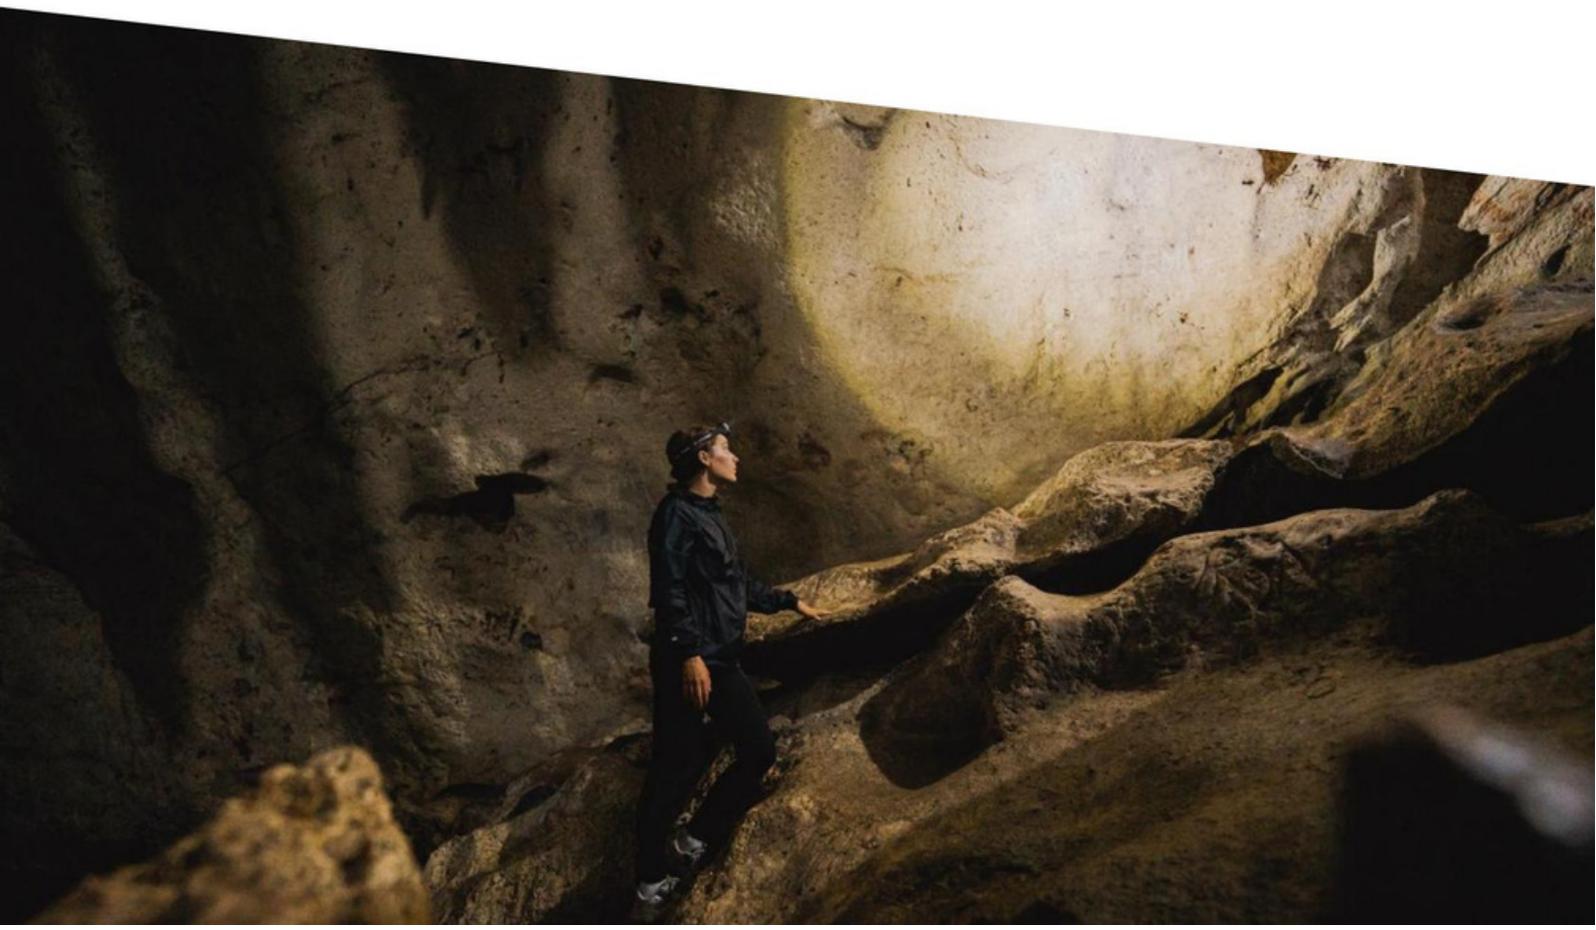

HF8R WORK

DESCRIPTION DU PRODUIT

Travailler dans l'obscurité n'a jamais été aussi simple : notre modèle HF8R Work est là pour couvrir vos arrières. Celui-ci est équipé de notre technologie Adaptive Light Beam (technologie d'adaptation des faisceaux lumineux), dont nous avons déposé le brevet, permettant la diminution de l'intensité d'éclairage et de la mise au point automatique. Ainsi, vous n'aurez pas à interrompre votre rythme et vous pourrez vous concentrer pleinement sur vos missions. Bénéficiez d'un éclairage parfait tout en gardant vos mains libres.

- Diminution de l'intensité d'éclairage et mise au point automatiques grâce à notre technologie Adaptive Light Beam innovante (technologie d'adaptation des faisceaux lumineux dont nous avons déposé le brevet), vous permet ainsi de garder totalement les mains libres
- Lampe frontale puissante à la lumière frontale rouge et avec notre innovant Digital Advanced Focus System
- Batterie puissante, facilement rechargeable grâce au système de charge magnétique, avec indicateur d'état de la batterie
- Éléments de protection sur le verre frontal ; résistant à l'eau lors d'immersions prolongées (IP68)
- Fournitures supplémentaires comprises dans la livraison, pour une installation et une utilisation polyvalente

DONNÉES TECHNIQUES

Poids inclus piles [g]	198
Fonction de mise au point	Oui (numérique)
Matériau de la tête	Alliage d'aluminium + PC
Matériau du tube	Alliage d'aluminium + PC
Optique	Lentille en plastique (PMMA)
Matériau du bandeau	Tissu élastique
Type de bandeau	Bandeau latéral
Type de mouvement de la tête	Mouvement continu
Angle de mouvement de la tête [°]	45
Spécifications du bandeau	Détachable, Élastique, Dos caoutchouté, Lavable

SOURCE DE COURANT

Type de source d'alimentation	Batterie rechargeable
Quantité de batterie	1
Type de batterie	Li-ion
Batterie remplaçable	Non
Tension totale de la batterie [V]	3.7
Capacité totale de la batterie [mAh]	3700
Énergie totale de la batterie² [Wh]	13.69
Rechargeable	Oui
Temps de charge ⁵ [min]	270
Indicateur d'état énergétique	Indicateur de batterie, Témoin de charge, Avertissement de batterie faible

AUTRES SPÉCIFICATIONS

Classe IP	IP68
Test de chute (hauteur de chute) [m]	2
Plage de température de travail [°C]	-20 à +40

FONCTIONS LUMIÈRE

Boost, puissance, puissance moyenne, faible puissance, SOS

SOURCE DE LUMIÈRE

Quantité de LED	4
Type de LED	LED extrême
Couleur	Blanc
Température de couleur [K]	4600 à 5400
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80

VALEURS DE LUMIÈRE

	Booster	Puissance	Puissance moyenne	Faible puissance
Rendement lumineux¹ [lm]	1600	90	30	2
Distance du faisceau² [m]	210	0	0	0
Durée d'exécution³ [h]		20	10	2
		0	0	5

CHANGER

Commutateur avant, commutateur rotatif

CARACTÉRISTIQUES

Bluetooth®6, Feu rouge, verrou de transport Mode, Intensité variable
Fonction mémoire, Sauvegarde

LES TECHNOLOGIES

Système de contrôle de la température, système de charge magnétique, lumière adaptative
Faisceau, système de mise au point numérique avancé, technologie de refroidissement

HF8R WORK

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE



INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Genre d'emballage	Boîte
Contenu de la livraison	Coussin de confort, Connecteur adaptateur, Kit de connexion casque, Câble de chargement magnétique (USB-C), Montage mural
Numéro d'article	502802
Numéro du tarif douanier	85131000000
Couleur	noir
Prix PDSF (€)	129.00

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions LxHxP [cm]	14,5 x 12 x 8,5
Poids brut [g]	488
GTIN-13	4058205031967

CARTON D'EXPORTATION

Unité	12
Dimensions LxPxH[cm]	39,5 x 37,5 x 19,5
Poids brut (kg)	6,56
GTIN-13	4058205031950

DISTRIBUTEUR



7 Allée du Brévent - SILIC 1416 - 91019 EVRY CEDEX - FRANCE
Tél. 01 60 86 21 26 - info@pulsemc2.fr

www.pulsemc2-eclairage.com